



Ficha Técnica

TERMOSELLADORA SEMI AUTOMATICA

MARCA	Reton Fresh Packing
MODELO	RT-702
DESCRIPCIÓN	<p>Preparada para envasar con atmósfera protectora, con solo vacío o solo termosellado.</p> <p>Termoselladora automática, funciona a ciclos de 2 bandejas, 5/8 ciclos por minuto con termosellado con vacío y gas (dependiendo de las proporciones de inyección de gas y vacío según producto).</p> <p>Alimentador de bandejas, mediante carro de accionamiento automático.</p> <p>Salida de la máquina mediante el mismo carro de entrada.</p> <p>La máquina termoselladora realiza un proceso de soldado de un termoplástico a otro termoplástico u otro material compatible usando calor y presión.</p> <p>Recogedor de film automático.</p> <p>Detector de mácula, ideal para film impreso</p>
DATOS TECNICOS GENERALES DE LA MAQUINA	<p>Funcionamiento: eléctrico y neumático.</p> <p>Capacidad de producción: 2 bandejas por ciclo, hasta 5/8 ciclos/minuto.</p> <p>Presión neumática: 6bar.</p> <p>Bomba de vacío: BUSCH. 63m/3. (RA 063 F 5R3)</p>
CORRIENTE ELECTRICA	220V, 50Hz, 16A
MEDIDAS EXTERIORES MEDIDA DEL MOLDE MEDIDAS DE ANCHO FILM MEDIDAS DEL ENVASE	<p>1200 mm largo x 740 mm ancho x 1760 mm alto.</p> <p>230 mm x 150 mm</p> <p>350mm.</p> <p>150 mm ancho x 230 mm largo x 70 mm alto.</p>

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.




TERMOSELLADORA RETON





TERMOSELLADORA RETON

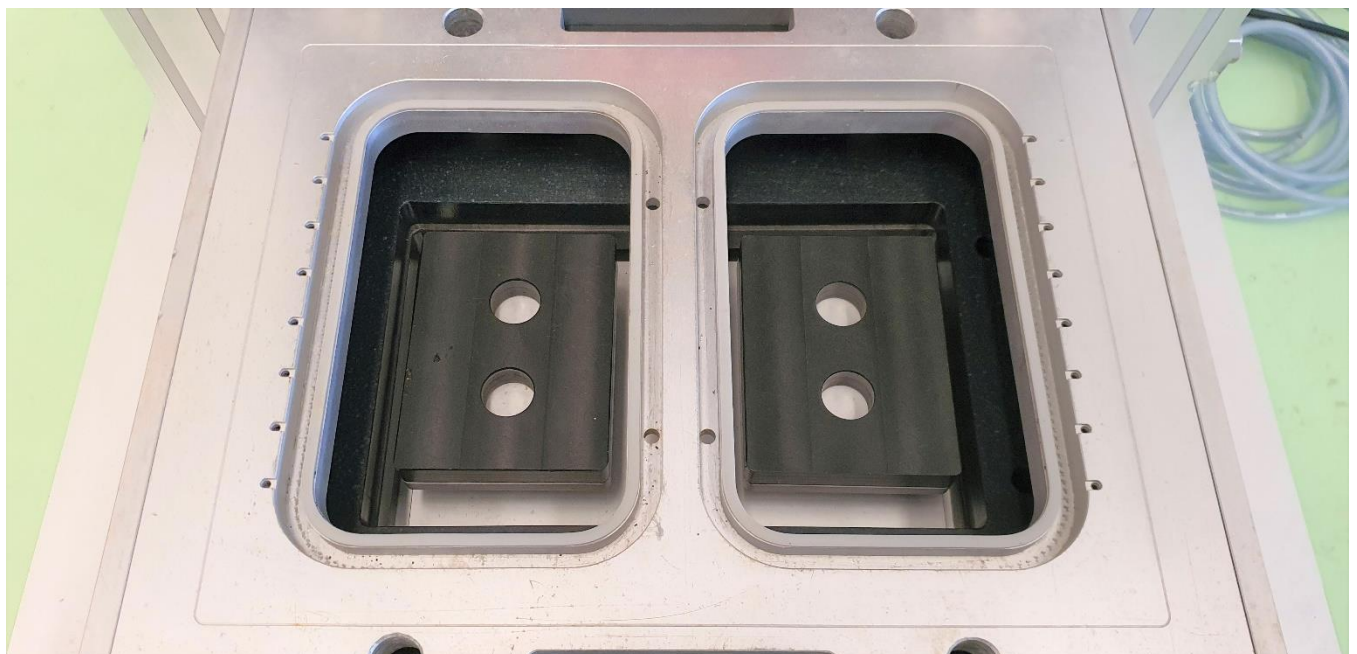

TERMOSELLADORA RETON

