



TESTA FRESANTE MB-R700



A

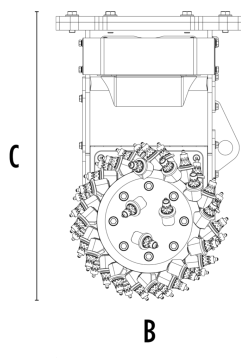

B



CARATTERISTICHE TECNICHE



Escavatore consigliato

ton

6 - 13



Minipala consigliata*

ton

6 - 10

Peso

ton

0,6

Pressione

bar

300 - 350

Contropressione

bar

< 4

Portata d'olio**

l/min

110 - 180

Larghezza di taglio

mm

890

Forza su dente

N

19600

Velocità/Min. (minima - massima)

rpm

80 - 110

Coppia in uscita

Nm

5000

Diametro tamburo

mm

500

Dimensione A

mm

895

Dimensione B

mm

500

Dimensione C

mm

930

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore

Kit tamburo intercambiabile (low-set / full-set)

Kit picchi roccia o asfalto

Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE



Demolizioni



Lavori stradali



Gallerie



Ambienti chiusi



Canalizzazioni



Scavi e sbancamenti



Cantieri urbani



Manutenzione aree verdi e agricole



Lavori in acqua



Profilazioni